Pioneer



Bensan

DISTRIBUIDOR OFICIAL



TS-WX300A

Codigo: PC300

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1300W Potencia RMS subwoofer 350 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 0.13 kHz Sensibilidad 113 dB Tamaño de la caja: 56.8 cm ancho x 36.8 cm Profundidad x 46.3 cm Altura Material del woofer Pulpa Tipo de bobina de voz 4 capas de alambre circular de cobre Tipo de bobina de voz Polimida Imanes Ferrita Peso10.3 kg



GM-A4704

Codigo: P4704

520w Max. 80w x 4 @ 4ohm / 130w x4 @ 2ohm/ 260w x2 @ 4ohm MAX 40w x 4 @ 4ohm / 65w x4 @ 2ohm/ 130w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF)y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An × Al × Pr) 326 mm × 60 mm × 215 mm



GM-A5702

Codigo: P5702

1000w Max. 300w x 2@ 4ohm / 500w x2 @ 2ohm/ 1000w x1 @ 4ohm MAX 150w x 2@ 4ohm / 240w x2 @ 2ohm/ 480w x1 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Reforzador de Graves (0dB,6dB,12dB) Puenteable a 2/1Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Filtro de frecuencias Bajas (LPF) variable Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An × Al × Pr) 356 mm × 60 mm × 215 mm



GM-A6704

Codigo: P6704

1000w Max. 170w x 4 @ 4ohm / 250w x4 @ 2ohm/5060w x2 @ 4ohm MAX 60w x 4 @ 4ohm / 95w x4 @ 2ohm/ 190w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / – de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Reforzador de Graves (0dB,6dB,12dB) Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF)y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones

(An × Al × Pr) 356 mm × 60 mm × 215 mm



TS-W32S4

Codigo: PS32

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Bobina simple



TS-WX130EA

Codigo: PC130

Tamaño del parlante 20 cm x 13 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 40 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 3.2 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 28 cm x 20 cm x 7 cm Consumo máximo 4.3 A



TS-WH500A

Codigo: PC500


Tamaño del parlante 18 cm x 10 cm Control remoto cableado Potencia máxima 150 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 4.4 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 34 cm x 24 cm x 6 cm Consumo máximo 7 A



TS-WX010A

Codigo: PC010

Tamaño del parlante 17 cm x 8 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 1.51 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 23 cm x 11.6 cm x 7 cm Consumo máximo 4.2 A

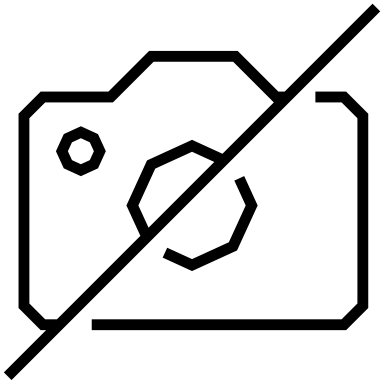

TS-WX400DA

Codigo: PC400


ESPECIFICACIONES Tamaño 24 cm x 14 cm Control Digital de bajos: dinámico y profundo Poder máximo 250 W RMS 100 W Peso 4,3 kg Respuesta frecuente Modo de bajos profundos: 20 – 100 Hz. Modo de bajos dinámicos: 20 – 100 Hz. Sensibilidad Modo de bajos profundos: 100 dB Modo de bajos dinámicos 100 dB Incluye control remoto



TS-A1608C

Codigo: P1608

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 2 vías componente Sensibilidad (1W/1m): 91dB Respuesta de frecuencia: 33Hz~58kHz (-20dB)

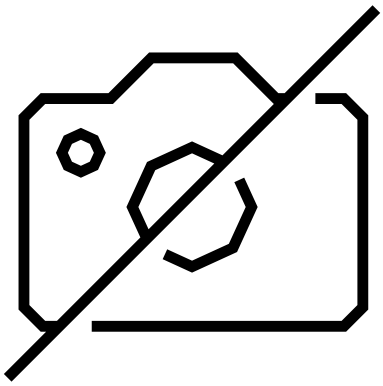

TS-651C

Codigo: TS-651C

Descripción técnica Marca: Pioneer Modelo: TS-651C Tipo: Parlantes componentes (2 vías) Tamaño: 6.5” (16,5 cm) Potencia máxima: 350 W Potencia RMS: 60 W Impedancia: 4 Ω Sensibilidad: 89 dB Rango de frecuencia: 35 Hz – 25 kHz Tweeter: 1” domo balanceado (separado) Woofer: Cono de polipropileno inyectado Material del imán: Ferrita Montaje: Empotrable – profundidad aprox. 60 mm



TS-W312D4

Codigo: P312

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina doble



TS-A250D4

Codigo: PA250D4

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 2000 Profundidad de Montaje 157 mm Sensibilidad (db): 74 Bobina doble



TS-W32D4

Codigo: PD32

Tamaño : 12" Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Doble Bobina



TS-6900PRO

Codigo: P6900

Tamaño:Parlante coaxial de 2 vías de 6″ x 9″ Potencia Max: 600 Watts Potencia Nominal:100 Watts Respuesta de Frecuencia: 29 Hz- 40 kHz Sensibilidad : 92 db Impedancia:4 ohm Tweeter:tipo Bala de Aluminio de 72 mm Crossover:Pasivo de alta calidad (HPF: -12 db/octava) Cono:de Pulpa de Celulosa combinado óptimamente Surround:de Uretana de doble capa Bobina y diafragma:de Aluminio, Resistente al Calor



TS-B351PRO

Codigo: P351

Tamaño: 3.5 pulgadas Potencia musical máxima: 300 W (50 W más que el modelo anterior) Potencia nominal: 150 W (50 W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 100dB Respuesta en frecuencia: 3.000Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte: 4.000Hz -6dB/oct.



TS-B401PRO

Codigo: P401

Tamaño: 4 pulgadas Potencia musical máxima: 600 W (100 W más que el modelo anterior) Potencia nominal: 300 W (100 W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 106dB Respuesta en frecuencia: 2.500Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte:□4.000Hz -6dB/oct.



TS-M651PRO

Codigo: PM651

Tamaño: 6.5” Potencia máxima de música: 500W Potencia nominal: 120 W (10W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 94dB Respuesta en frecuencia: 50Hz a 18kHz(-20dB)



TS-M801PRO

Codigo: P801

Tamaño: 8” Potencia máxima de música: 700W Potencia nominal: 200W (20W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 96dB Respuesta en frecuencia: 40Hz a 15kHz(-20dB)



TS-W3020PRO

Codigo: P3020

Tamaño: 30 cm (12“) Potencia: 3500W / 1800W Impedancia: 2+2 ohmios Sensibilidad: 88dB Respuesta de frecuencia: 20 – 200 Hz Tamaño de la bobina: 2,99 pulgadas Profundidad de instalación: 154 mm



MXT-MS316BT

Codigo: PX316

Estéreo Pioneer MVH-MS310BT Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador de 4 canales (2 voltios frontal, posterior / secundario) Reproducción MP3/WMA/WAV/ F/M /FLAC (96 kHz / 24 bits) 50 W x 4 MOSFET Pre-salidas RCA de Alto Voltaje x 2 Ecualizador gráfico de 13 bandas (ecualizador de 31 bandas con Smart Sync) Tecnología de DJ virtual MIXTRAX Carga Rápida por USB para Android (1,5 A) Conexión de 2 teléfonos todo el tiempo Sin reproductor de CD Frente desmontable Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Altavoces marinos Pioneer TS-MR1600 Tamaño: 16.5 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 25 P Impedancia (ohm): 4 Frecuencia m e;x (kHz): 20 Sensibilidad (dI compuesto IMPP blanco resisten te;mero Profundidad de





AVH-G225BT

Codigo: PAG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) Reproducción de DivX/MPEG-I, 2, 4/JPEG/ BMP/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde dispositivo USB RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2(2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas



AVH-A245BT

Codigo: PAA245

Resistente pantalla táctil WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante

DMH-A4450BT

Codigo: PDA4450

Pantalla WVGA de 6,8" de panel Capacitiva Apple CarPlay, Android Auto, Mirroring para Android Bluetooth incorporado Presalida 3 (2 V) Ecualizador de 13 bandas Entrada para cámara de visión trasera Iluminación REB e imagen de fondo seleccionable Reproducción de video en Full HD desde USB Entrada USB trasera y AUX-IN (AV) trasera Salida de video



DMH-G225BT

Codigo: PDG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2″ con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2 (2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas



DMH-A245BT

Codigo: PDA245

Pantalla táctil WVGA de 6,2″ de panel resistivo con Luz de fondo LED Reproductor de CD/DVD Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-A345BT

Codigo: PDA345

Pantalla táctil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Guía de asistencia de estacionamiento Entrada de cámara Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-Z5150BT

Codigo: PDZ5150

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Compatible con Apple CarPlay (USB) Compatible con Android Auto (USB) Modo AppRadio + para iPod/iPhone y Algunos Teléfonos Android Control Directo para iPod/iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB/ Bluetooth) Spotify (iPhone/Android) Siri Eyes Free Memoria de frente para 5 teléfonos Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Audio Video) Reproducción de

video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG//BMP/PNG/MP3/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB RDS 50w x 4 MOSFET Pre-salidas RCA 3(4V) Componentes de Audio Especializados Sistema de Protección Automática y Automático de Tiempo (Se requiere CD-MC20) Modo de red de 3 vías (alta/media/baja) Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida)



DMH-A5650BT

Codigo: pda5650

Tecla de Acceso Rápido y acceso directo para CP&AA Nueva alineación manual del tiempo, crossover (3 vías) y Posición de escucha ajustable Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico y con cable Mirroring con WebLink® Cast usando cable USB Bluetooth incorporado Pantalla WVGA de 6,8 pulgadas capacitiva (Multitáctil) Entrada para cámara de visión trasera Conexión manos libres para dos teléfonos Reproducción de videos desde dispositivos USB Carga rápida USB para teléfonos inteligentes 3 pre-salidas (4 V)



TS-F1034R

Codigo: P1034

Tamaño 10 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 20 Potencia máxima (W): 150 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP



DMH-AP6650BT

Codigo: PDAP6650

Tamaño de la pantalla/Tamaño del Din 9 cuerpo delgado Diseño capacitivo y plano Puerto USB trasero 3 Presalidas RCA (4V) Entrada de cámara de visión trasera Composite y AHD720P Carga rápida USB para teléfonos inteligentes Códec de vídeo WMV/MP4/H.264 Ecualizador de 13 bandas Códec de audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Compatible con Apple CarPlay inalámbrico y con cable Compatible con Android Auto inalámbrico y con cable WebLink® con cable Duplicación de teléfonos inteligentes WebLink® Cast WebLink Browser (Solo teléfonos Android) Memoria de emparejamiento de te inteligente 5 dispositivos Conexión d F SWC (control remoto del timó; ontrol remoto del timón)



TS-G1010F

Codigo: P1010

Tamaño 10 cm Número vías: 1 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 190 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Doble cono Frecuencia mini (Hz): 44 Frecuencia máx (kHz): 25 Sensibilidad (db): 89 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43



TS-R1651S-2

Codigo: P1651

Tamaño 16 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 30 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 90 Profundidad de Montaje 42 mm



TS-G1020F

Codigo: P1020

Tamaño 10 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 210 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 35 Frecuencia máx (kHz): 27 Sensibilidad (db): 87 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43



TS-G1320F

Codigo: P1320

Tamaño 13 cm Número vías: 2 Potencia RMS (W): 35 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 2 vías Frecuencia mini (Hz): 33 Frecuencia máx (kHz): 24 Sensibilidad (db): 88 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 44 Diámetro altavoz (mm): 130 mm



TS-G1610F-2

Codigo: P1610

Tamaño 16 cm Número de vías 1 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 280 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 37 Frecuencia máx (kHz): 16 Sensibilidad (db): 90 Material del cono cono compuesto de IMPP Profundidad de montaje (mm): 42,2



TS-G1620F-2

Codigo: P1620

Tamaño 16 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 31 Frecuencia máx (kHz): 18 Sensibilidad (db): 89 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 42.2 mm



TS-G6930F

Codigo: P6930

Tamaño 16 x 24 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 45 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 32 Frecuencia máx (kHz): 32 Sensibilidad (db): 90 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Profundidad de Montaje 70 mm



TS-A6968S

Codigo: P6968

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 450 W Potencia nominal: 90 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 92 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~28kHz (-20dB)



TS-A6978S

Codigo: P6978

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 650 W Potencia nominal: 100 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 92 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~33kHz (-20dB)



TS-A6998S

Codigo: P6998

Tamaño: 6×9 profundo Potencia máxima: 750 W Potencia nominal: 150 W Reproducción tipo: 5 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 93 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1678S

Codigo: P1678

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 320 W Potencia nominal: 70 W Reproducción tipo: 3 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 37Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1688S

Codigo: p1688

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 35Hz~29kHz (-20dB)



TS-R6951S

Codigo: P6951

Diámetro altavoz (mm): 163×237 mm Número vías: 3 Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 3 vías Tipo de producto: Coaxial 3 vías Frecuencia mini (Hz): 69 Frecuencia máx (kHz): 35 Sensibilidad (db): 92 Materia membrana: Mica Profundidad de montaje (mm): 68



DEH-S4250BT

Codigo: P4250

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelaci&oac



able Face SecurityMR(ca able contra robos)



DEH-X5000BT

Codigo: PX5000

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelaci&oac



able Face SecurityMR(ca able contra robos) Línea d or de iluminaci&oacu TRAX Color Separado Personalizable (Más de 210.000 colores)

MVH-X700BT

Codigo: PX700

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Alineación manual de tiempo Ecualizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound


MVH-85UB

Codigo: P85

Reproduce MP3, WMA, WAV USB -función de cambio de fuente USB FLAC-para archivos guardados en una memoria USB Entrada AUX (Frontal) Presalida RCA x1 (2 V) Entrada USB: Entrada frontal de 1 Amp Potencia máx de salida MOSFET 50W x 4 Ecualizador de 5 Bandas RDS Detachable Face Security (carátula de control desmontable contra robos)

Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Ráp ón de dos tel&eac de cancelaci&(e Face SecurityMF e contra robos)



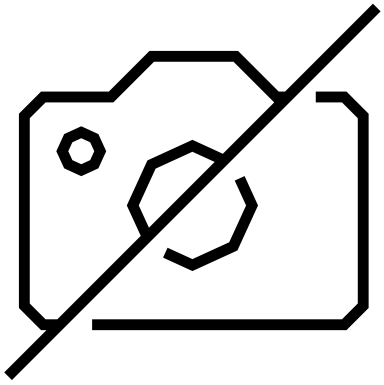

MVH-S235BT

Codigo: P235

Bass boost (Tecla de Acceso Directo) Ecualizador 5 bandas Mejora de la curva de volumen Bluetooth® Incorporado Reproducción MP3, WMA, FLAC, WAV Control remoto del volante. Crossover HPF/LPF Control de SW Presalida trasera/SW. Presalida RCA x 1 (2 V) Puerto USB frontal Pantalla con retroiluminación LED 12 caracteres VALCD (1 línea)

MVH-S145BT

Codigo: P145

Características técnicas Bluetooth 5.3 (A2DP / HFP / PBAP / AVRCP) Micrófono incorporado Codec de audio Bluetooth: SBC Entrada USB frontal Amplificador MOSFET 50 W x 4 Ecualizador gráfico de 2 bandas 2 Pre-out (1 V) — Front / Subwoofer (Mono) Actualización de software por USB Entrada para control remoto con cable Iluminación del panel: rojo Chasis corto (fácil instalación)





TS-A2500LS4

Codigo: P2500

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 125 Sensibilidad (db): 91

TS-A3000LS4

Codigo: P3000

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máx (kHz): 1.0 Profundidad de Montaje 157 mm



TS-S250

Codigo: P250

Tamaño: 40 cm Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 8 Frecuencia mini (Hz): 6000 Frecuencia máx (kHz): 40 Sensibilidad (db): 97



Pola 2431 - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: 54 9 11-7600-9789
www.bensan.com.ar